


ホットマーカー B200M-FC


チューブ自動送り・切断タイプ



■チューブ搬送・切断機構装備

8 桁までのマークチューブ等を搬送・切断可能な FC ユニット付き。

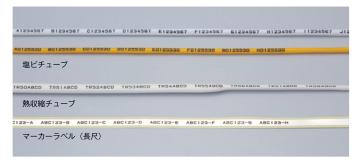





■各種ワークへの印字に対応 ※ワークは手動送り

搬送・切断ユニットはワンタッチで回転スライドできる可動式。印字部の開放により、太径チューブやマーカーラベルなど、FC ユニット対応外のワークも更に使い易く。



B200M-FC 仕様

	活字サイズ(mm)	2.4H×2.4W	
文	活字ピッチ(mm)	3.0	
文字種類	桁 数	8桁	
横	活字表面形状	フラット	
	活字内容	O~9,A~Z,+,-,/,. ,空欄	
選択	7方式	回転手動	
	自動搬送 / 自動切断	塩ビ/熱収縮チューブ…外径φ3~7mm	
適応ワ		マーカーラベル…長尺タイプのみ	
ヴ	手動搬送 /無切断	塩ビ/熱収縮チューブ…外径φ3~35mm	
		マーカーラベル…長尺・短尺タイプ	
_		マーカープレート…MP-95-25のみ	
自動切断調整		完全切断(全切り)/部分切断(半切り)	
電源		100V 50/60Hz	
本体寸法		290W×290D×325Hmm	
本体重量		11.5kg(アッパーケース付)	

印字ワーク

●純正チューブ(塩ビ製)

チューブ内径(mm)	適合電線(sq)	チューブ内径(mm)	適合電線(sq)
3.0	0.90	4.2	
3.2	1.25	4.5	3.50
3.5	1.20	5.0	
3.6	2.00	5.5	5.50
4.0	2.00	6.0	

●マーカーラベル

幅×長さ	E	銀					
(mm)	塩ビ製	PET製					
6×17(最大5桁)	TW-17	PETW0617	PETS0617				
6×20(最大6桁)	TW-20	PETW0620	PETS0620				
6×23(最大7桁)	TW-23	PETW0623	PETS0623				
6×26(最大8桁)	TW-26	PETW0626	PETS0626				
6×長尺	LW-100	PETW0699	PETS0699				

<u> / </u> 安全に関するご注意

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、ご使用ください。

塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。 カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HOT MARKER ®

東京 株式会社 シーティーケイEAST 東京都千代田区神田和泉町1-7-17(CTKビル) TEL・03(3861)5618 FAX・03(3861)5619

大阪 株式会社 シーティーケイWEST 大阪府大阪市北区芝田2-8-31 (第3東洋ビル) TEL・06(6372)1515 FAX・06(6373)2766

製造元 株式会社 シーティーケイ http://www.hotmarker.co.jp